



Pærsentation af Ecobox

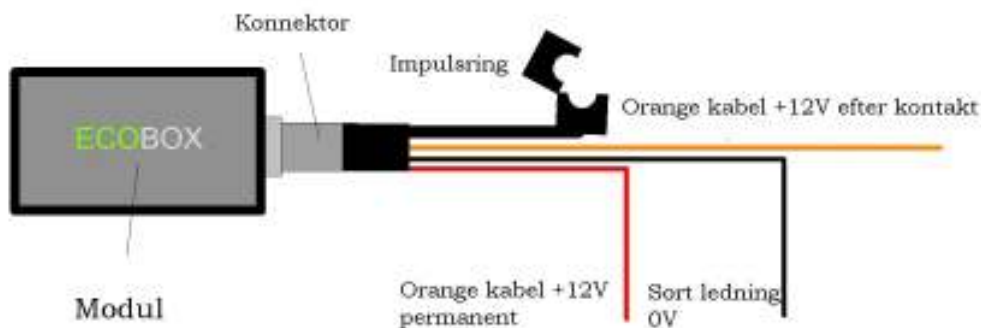

Placer Ecoboxen beskyttet mod varme og vibrationer. Sådant et sted findes normalt tæt ved batteriet

Elektrisk opkobling:

Rød ledning monteres på +12V
Sort ledning monteres på 0V

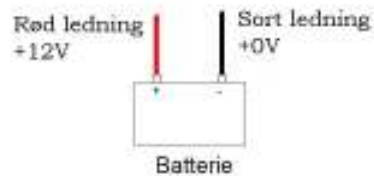

Monter ringen så tæt på indsprøjtningdyserne som fysisk muligt.
NB: ringen må ikke placeres på en metallisk armeret del af slangen

